

Wibrain

iPad, Chromebook & Laptop
Opberg- en oplaad Trolley

Het mobiele brein voor efficiënt en veilig apparaat beheer

Wibrain vertegenwoordigt een lijn met doordachte trolleys met rolluik aan de bovenzijde i.p.v. deurtjes aan de voorzijde.


Dit biedt als voordeel dat u de trolley in kleine ruimtes kan inzetten. Daarnaast hoeft u, in tegenstelling tot traditionele trolleys, niet heel laag te reiken om een apparaat op te bergen of uit de trolley te halen.

De trolley herbergt de originele voedings adapters van uw apparaten en verbindt deze met 1 stroomaansluiting aan de buitenzijde van de trolley. Het geïntegreerde, doordachte, stroommanagement systeem voorkomt overspanning in uw stroomnetwerk.

De Wibrain trolleys zijn een complete oplossing voor het opbergen, opladen en vervoeren tot 40 apparaten.



Authorised Reseller :

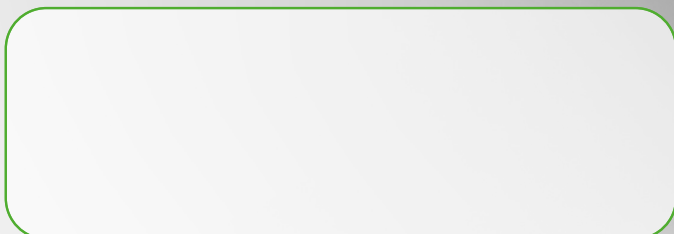



OPTIE: **Wibrain Basket B1**

In deze tablet & chromebook basket plaatst u 4 apparaten. De basket is v.v. een schuimrubber bodem ter bescherming van de apparaten.

Afmetingen:
L228 W137 H371.5 hendel omhoog
H221 Hendel naar beneden
Tablet slot: W30 L226mm



OPTIE: **Wibrain accessoire bak B2**

Met deze optie maakt u het mogelijk om de Wibrain W2 (40 vaks) om te bouwen naar een 32 vaks laadsysteem incl. accessoire bak. Ideaal indien u koptelefoons e.d. veilig wilt opbergen.

Afmetingen bak : L614 W135 H304mm

T E C H N I S C H E S P E C I F I C A T I E S

	Wibrain W1 Generatie 5	Wibrain W2 Generatie 5
Product	32-vaks laad trolley	40-vaks laad trolley
Input	230-240V AC 50/60Hz 16A	
CE Keuringen	Safety standard: IEC62368.1, EN62368.1 CE: LVD: EN62368.1 EMC: EN55032(Class B), EN55035, EN61000-3-2, EN61000-3-3, ROHS, Reach	
Beveiliging	Inschakelstroom begrenzer, overstroom beveiliging (Amp) en overspanning beveiliging (V)	
Output	230-240V AC 50/60Hz 16A	
Vakmaten (l x h x b)	35 x 400 x 275	
Trolley (l x h x d)	755 x 90 x 630	900 x 90 x 630
Gebruikshoogte	83,8 cm	83,8 cm
Koelingssysteem	Actieve ventilatie, Ventilator snelheid afhankelijk van opgenomen vermogen (Vanaf Gen. 5)	
Gewicht in kg Netto / Bruto	61 kg / 78 kg	68,5 kg / 87,1 kg
Aanbevolen werkteemperatuur	Werktemperatuur: 0° C - 40°C Bewaartemperatuur: -20°C tot 50°C Werkvochtigheidsgraad: 10% - 95%	
Timer	Optioneel	Optioneel
Wielen	4 wielen, waarvan 2 zwenkwielen met rem, 127 mm	
Apparaat compartiment (l x h x d)	584 x 400 x 562	728 x 400 x 562
Apparaat slot (l x h x b)	32 x 400 x 279	
Adapter bakje (l x h x b)	83 x 400 x 214	